オプション

■500枚ペーパーフィーダー　PF-5100　希望小売価格（税別）**40,000円**

給紙容量	500枚（80g/m²相当）
用紙サイズ	A4、B5、A5（タテ）、洋形2号（114×162㎜）
用紙坪量	60～220g/m²
外形寸法（W×D×H）	390×515×116㎜
質量	4.1kg以下

※ECOSYS M6535cidn/M6530cdn対応

■マニュアルステープラー　MS-5100　希望小売価格（税別）**30,000円**

とじ枚数	20枚以下（80g/㎡）　15枚以下（90g/㎡）厚さ2㎜までの紙束への綴じが可能
用紙坪量	90g/㎡以下
ステープル位置	用紙左上　1ヶ所
針装填方式	カセットタイプ 1,500本（初回1,500本同梱）
耐久性	50,000回
外形寸法（W×D×H）	67×165×135㎜（最大突起部を除く）
質量	0.6kg以下

商品内容	型番	希望小売価格（税別）
■ICカード認証キット	ICカード認証キット（B）	90,000円
■ICカード リーダー	ICカード リーダー	30,000円
■ICカード	オプションICカード	5,000円
■ICカードホルダー※	Card Reader Holder 10	5,000円
■拡張HDD（32GB）	HD-6	60,000円
■ギガビット対応NIC	IB-50	29,800円
■無線LANネットワークボード	IB-51	30,400円
■HDDセキュリティーキット	Data Security Kit（E）ACパッケージ	92,000円

※ECOSYS M6535cidn対応

消耗品

■トナーコンテナ

対応機種	商品内容	型番	希望小売価格（税別）
ECOSYS M6535cidn	トナー・ブラック　（A4判　約12,000ページ印字相当※）	TK-5151K	12,000円
	トナー・シアン　（A4判　約10,000ページ印字相当※）	TK-5151C	20,000円
	トナー・イエロー　（A4判　約10,000ページ印字相当※）	TK-5151Y	20,000円
	トナー・マゼンタ　（A4判　約10,000ページ印字相当※）	TK-5151M	20,000円
ECOSYS M6530cdn/ ECOSYS P6130cdn	トナー・ブラック　（A4判　約7,000ページ印字相当※）	TK-5141K	8,400円
	トナー・シアン　（A4判　約5,000ページ印字相当※）	TK-5141C	11,650円
	トナー・イエロー　（A4判　約5,000ページ印字相当※）	TK-5141Y	11,650円
	トナー・マゼンタ　（A4判　約5,000ページ印字相当※）	TK-5141M	11,650円

※JIS X 6932標準原稿換算。実際のトナー交換頻度は、印刷原稿、プリント枚数、印刷環境、印刷条件などにより異なります。

■メンテナンスキット

対応機種	商品内容	型番	希望小売価格（税別）
ECOSYS M6535cidn	メンテナンスキット（200,000ページごとに交換）	MK-5156	94,000円
ECOSYS M6530cdn/ ECOSYS P6130cdn	メンテナンスキット（200,000ページごとに交換）	MK-5141	77,000円
ECOSYS M6535cidn/ ECOSYS M6530cdn	メンテナンスキット（原稿送り装置200,000ページごとに交換）	MK-3140	6,400円

■ステープル

対応機種	商品内容	型番	希望小売価格（税別）
ECOSYS M6535cidn/ ECOSYS M6530cdn	ステープル針　3,000本（1,500本カセット×2）	SH-13	4,000円

保守契約のご案内

■オンサイト保守…カスタマーエンジニアが訪問して保守メンテナンスを実施します。
■交換部品代込…保守メンテナンスに使用した部品代を含みます。（但し、メンテナンスキットは交換サイクルに到達した時点で別途ご購入いただきます。）

保守種別（全てオンサイト）			ECOSYS M6535cidn/ ECOSYS M6530cdn
製品購入時にご契約	初年度	1年間	21,000円（税別）
	複数年	3年間	86,400円（税別）
		4年間	112,800円（税別）
		5年間	138,000円（税別）
保守延長時にご契約	1年（単年）	1年間	42,000円（税別）

※初年度保守契約及び複数年（3年、4年、5年）契約は6ヶ月の保証期間を含む保守契約です。※初年度保守契約及び複数年（3年、4年、5年）契約は購入と同時のご契約を原則と致します。※保守契約料金は、月間標準印刷枚数（月間最大60,000ページ、月間標準平均10,000ページ）以内の印字が目安となります。また、プリンター設置後6ヶ月以内であっても、月間標準印字枚数の6ヶ月分に到達した時点で無償修理保証の対象外となります。※保守契約料金にはメンテナンスキット代金は含まれておりません。※保守契約料金にはメンテナンスキットを交換する際の費用を含みます。※点検作業をご要望の場合は都度ご依頼ください。（10,000円/回）

■修理受付期間:土日、祝祭日および弊社所定休日を除く、平日9時～17時30分まで
■作業実施時間:土日、祝祭日および弊社所定休日を除く、平日9時～17時まで
■有償修理対象:無償保証期間内および保守契約期間内であっても、下記に該当する場合は有償修理対応となります。
・取扱説明書、カタログなど各種文書に記載の使用条件および京セラ純正商品（消耗品含む）と異なる条件下での使用による故障の場合。
・お客様独自の改造に起因する故障の場合。・お客様のお取り扱い上の過失における故障の場合。（設置ミス・操作ミス等）
■その他詳細につきましては、営業担当者にお問い合わせください。

保守種別（全てオンサイト）			ECOSYS P6130cdn
製品購入時にご契約	初年度	1年間	16,500円（税別）
	複数年	3年間	68,400円（税別）
		4年間	88,800円（税別）
		5年間	108,000円（税別）
保守延長時にご契約	1年（単年）	1年間	33,000円（税別）

※初年度保守契約及び複数年（3年、4年、5年）契約は6ヶ月の保証期間を含む保守契約です。※初年度保守契約及び複数年（3年、4年、5年）契約は購入と同時のご契約を原則と致します。※保守契約料金は、月間標準印刷枚数（月間最大100,000ページ、月間標準平均10,000ページ）以内の印字が目安となります。また、プリンター設置後6ヶ月以内であっても、月間標準印字枚数の6ヶ月分に到達した時点で無償修理保証の対象外となります。※保守契約料金にはメンテナンスキット代金は含まれておりません。※保守契約料金にはメンテナンスキットを交換する際の費用を含みます。※点検作業をご要望の場合は都度ご依頼ください。（10,000円/回）

■修理受付期間:土日、祝祭日および弊社所定休日を除く、平日9時～17時30分まで
■作業実施時間:土日、祝祭日および弊社所定休日を除く、平日9時～17時まで
■有償修理対象:無償保証期間内および保守契約期間内であっても、下記に該当する場合は有償修理対応となります。
・取扱説明書、カタログなど各種文書に記載の使用条件および京セラ純正商品（消耗品含む）と異なる条件下での使用による故障の場合。
・お客様独自の改造に起因する故障の場合。・お客様のお取り扱い上の過失における故障の場合。（設置ミス・操作ミス等）
■その他詳細につきましては、営業担当者にお問い合わせください。

最高の印字品質のため、京セラ純正トナーコンテナのご使用をおすすめします。

京セラ製品には、数々の品質検査をパスした当社純正トナーのご利用をおすすめします。純正トナー以外のトナーをご使用されますと、機械故障の原因となる場合がございます。純正トナー以外のトナーのご使用が原因で機械に不具合が生じたと判断した場合には、保証期間内であっても責任を負いかねますので、ご了承下さい。この場合、修理などは有償で行います。

トナーコンテナ無償回収実施。環境プリンターのパイオニア「ECOSYS」が、さらに環境対策でリードします。

トナー補給のみで印字が可能な「オンリートナー方式」を採用したECOSYSは、オフィス機器で初めてエコマークを取得。その製造工場もISO14001を取得するなど、環境プリンターのパイオニアとして徹底した環境対策を行ってきました。また唯一の消耗品であるトナーコンテナの使用後の無償回収も実施。回収したトナーコンテナは再利用し、究極の環境プリンターを目指します。

●会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。●仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。ご了承下さい。●ページプリンターの補修用性能部品の最長保有期間は、販売打切り後5年間です。●このカタログの内容についてのお問い合わせはお近くの販売会社にご相談下さい。もし販売会社でお分かりにならないときは、当社におたずね下さい。●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は必ず保証書をお受取の上、保存下さい。（販売会社名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。）

ISO 14001 JACO EC99J2032

◎ISO14001認証

京セラドキュメントソリューションズジャパン（株）は、環境マネジメントシステムISO14001認証取得会社です。

注　意

安全にお使いいただくために

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
●表示された正しい電源、電圧でお使い下さい。
●アース接続を確実に行って下さい。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

GOOD DESIGN

2014年度グッドデザイン賞を受賞

ECOSYS M6535cidn/P6130cdnは2014年度グッドデザイン賞を受賞しています。

廃棄物の少ないオンリートナー方式とマッチした合理的なモジュールデザイン、前面からおこなえる消耗品交換、用紙と関係のある箇所を濃い色にする機能性から考えた2トーン配色など、明快な開発コンセプトとそれを合理的にまとめあげた製品デザインが総合的に評価されました。

※「グッドデザイン賞」は、公益財団法人日本デザイン振興会が主催する日本で唯一の総合的なデザイン推奨制度で、毎年デザインが優れた物事に贈られています。1957年に創設された「グッドデザイン商品選定制度」を母体とし50年以上にわたって、私たちの暮らしと産業、そして社会全体を豊かにする「よいデザイン」を顕彰し続けています。

商品のご用命は下記まで

〈製造元〉
京セラドキュメントソリューションズ株式会社
〈販売元〉
京セラドキュメントソリューションズジャパン株式会社
〒158-8610　東京都世田谷区玉川台2丁目14-9
http://www.kyoceradocumentsolutions.co.jp

お客様相談窓口
ナビダイヤル 0570-046562
受付時間
● 9:00～12:00、13:00～17:00
（但し、土曜日、日曜日及び祝日は除く）
市内通話料金でご利用いただけます。
※ナビダイヤルをご利用になれないIP電話・PHSなどからおかけの場合は、（06-6764-3678）をご利用下さい。

このカタログは 2015 年 6 月現在のものです。

CAT/2A/DNP

KYOCERA
京セラドキュメントソリューションズ

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

ECOSYS M6535cidn
ECOSYS M6530cdn
カラー A4 複合機

> PRINT

ECOSYS P6130cdn
カラー A4 プリンター

ビジネスコミュニケーションに新しい力を

さまざまなワークスタイルへの想いに私たちがお応えします。

ECOSYS®

軽自動車を選ぶように、A4機を選ぶ

車に軽自動車があるように、複合機にもA4機があります。
ライフスタイルにあわせて車を選ぶように、
ワークスタイルにあわせて複合機を選ぶ。それが私たちからの提案です。

オフィスが狭くて困っている

ストレス

大型のA3機の場合
- オフィスが狭くて窮屈さを感じる
- 通路が狭くオフィス内の移動が不便
- 狭いオフィスだと設置場所が制限される

駐車場にあわせて軽自動車を選ぶように
コンパクトなA4機を選ぶ

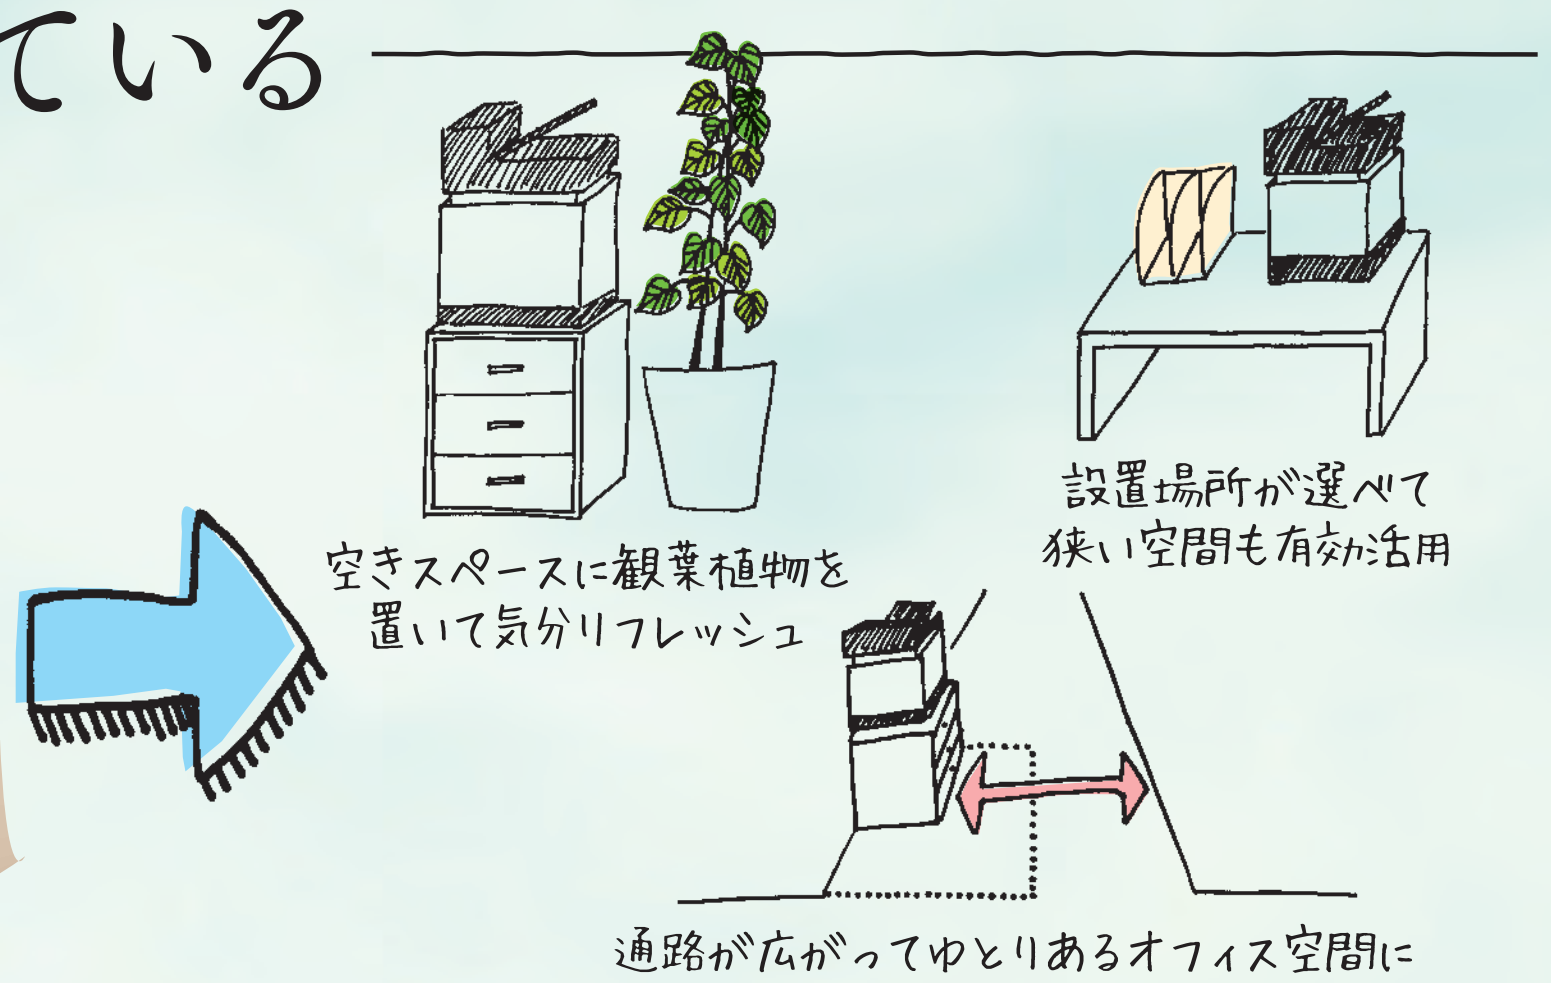

スペースに余裕が生まれる

A3用紙ってあまり使わない

ストレス

- A3用紙の保管場所に困る
- A3サイズは折らないと保管できない
- A3用紙は月に5枚程度しか
  使わないことがある
- 買った用紙を最後まで使い切れない

普段は軽自動車、旅行はレンタカー
複合機もA4で十分

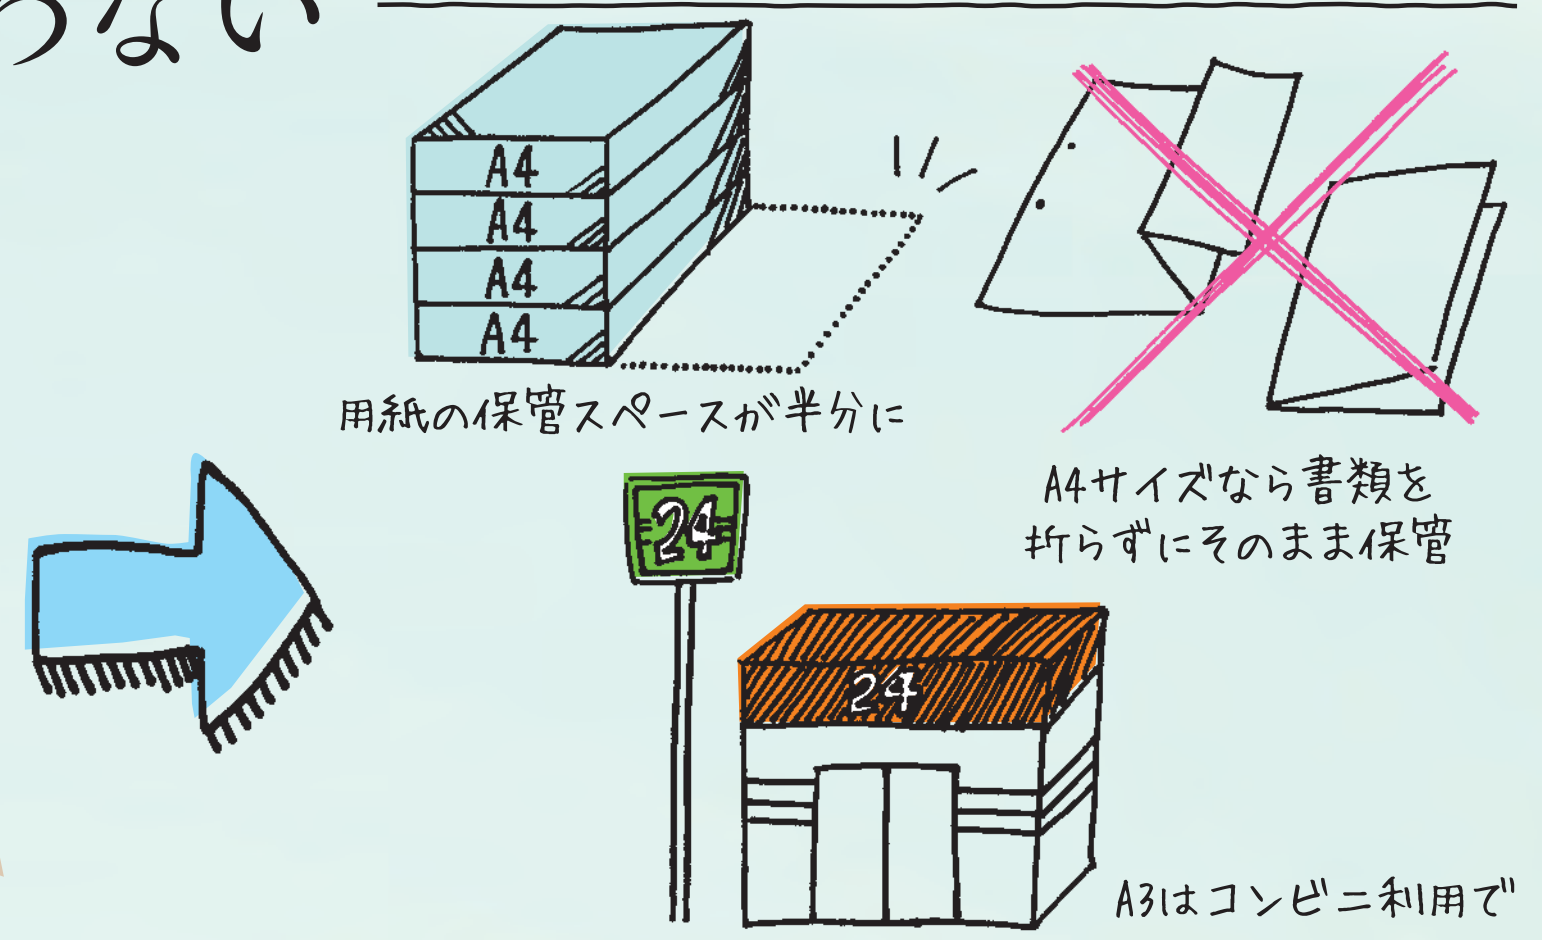

無駄を省く、合理化する

複合機の配置に不満

ストレス

- 利用者が多い時間帯は印刷渋滞が頻繁に
  おこる
- 複合機から席が離れていると業務の効率が
  下がる
- 出力物が混在して、届いたFAXを紛失してしまう
- 印刷渋滞中に複合機の前で雑談が始まる

セカンドカーとして軽自動車を追加するように、
オフィスにA4機を追加

時間と手間を省いて効率化する

「スペースに余裕が生まれる」オフィス環境改善

A4複合機はコンパクト設計で狭いオフィスや店舗にフィット！
洗練されたデザインと静音性など働く人が仕事に集中できる環境を提供いたします。

省スペースに最適なコンパクト設計 M P

コピー・プリント・FAX・スキャンの各機能※をコンパクトなボディーに集約。狭いオフィス、営業所などスペースが限られる環境へも設置が容易です。デスク上にも置けるので、スペースの有効活用に貢献します。

●スペースに余裕が生まれる。

※ECOSYS P6130cdnはプリントのみ対応

高速スキャンでオフィスすっきり M P

カラー原稿を高解像度で鮮明にデータ化。大量の書類をデータ化することで、保管に必要なキャビネットを削減できます。

●キャビネットが減って、オフィス広々。



静かで快適なオフィス環境に M P

高周波音の抑制、ファン制御の最適化、静音搬送パスといったユーザー環境に配慮した設計を追求し、静音プリントを実現。低騒音で働きやすいオフィス環境をご提供します。

●業務に集中できる。

出力順番を自動判別するジョブスキップ機能 M P

希望の用紙種がカセットにない場合など、エラーが出たときはそのジョブを自動的に後回しにして出力の順番を自動判別します。ユーザーがエラーを解除しなくても、　プリントの滞留をなくします。

●出力を止めず、プリントがスムーズ。



1つのプリンターで2系統ネットワーク対応 M P

オプションを装着することで、基幹と業務の異なる2系統のネットワークを1つのプリンターで対応できます。無線LANボードのオプションも新たに装着可能となりました。

●プリンターを集約し、スペースを有効活用。

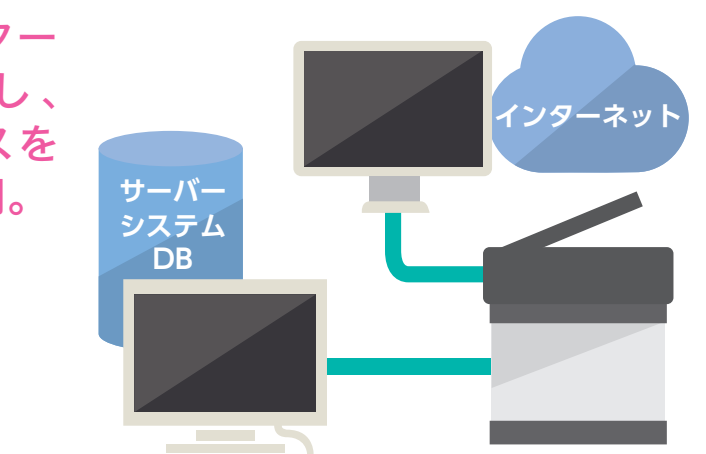

※オプション

スマートフォンから簡単操作 M P

スマートフォンとプリンターをWi-Fi接続することで、スキャン、プリントを実行できます。使いなれたスマートフォンから操作できるので、操作に迷いません。

●PC不要ですぐに印刷＆スキャン。

※無償アプリ KYOCERA Mobile Print

「無駄を省く、合理化する」コスト削減

低ランニングコストのエコシスプリンターは、コスト削減に最適！
カラープリントコストや無駄な印刷を減らす各種機能を活用して、コストをコントロールできます。

カラーも手軽に使える低ランニングコスト M P

低ランニングコストを実現！　カラーも手軽に使えます。長寿命ドラムによりトナーの補給だけで20万枚を走り切る、ロングラン性能も達成しています。

●コストを気にせずカラー印刷。

トナー消費を抑えるエコプリント M P

出力時のトナー消費量を抑えてプリントできます。ON・OFFの切り替えもワンタッチなので、社内配布資料や試し刷りなどにおすすめです。

●用途にあわせてコストコントロール。

両面・集約状況を数値で表示 M P

両面・集約機能の使用状況を把握できるようになりました。コスト削減の効果を正確に確認できるので、経費削減意識が高まります。

●経費の見える化。

※写真はECOSYS M6535cidn

ペーパーレスが実現するネットワークFAX M P

パソコンから直接FAX送受信が可能。パソコンで作成した文書データをプリントアウトする必要がないのでペーパーレスが実現。受信文書をパソコンで確認できるので大切なFAXの見落とし防止にもなります。

●ペーパーレスで無駄を削減。



ログイン制限でセキュリティー・コスト管理 M P

機能単位でログインを制限します。限られたユーザーのみがその機能を使用できるので、情報漏えいの防止、コスト管理にも役立ちます。

●コスト削減意識の向上。



白紙をスキップして無駄を削減 M P

白紙を判別して自動的にスキップします。片面・両面原稿が混在しても白紙をスキップするので、無駄なコピーやスキャンを防ぐことができます。

●手間なしでページ削除。



「時間と手間を省いて効率化する」業務効率向上

使いやすいカラータッチパネル※で複雑な操作もかんたんに！
オプションやソフトウェアと組み合わせることで仕事に適したカスタマイズができます。
※ECOSYS M6535cidn

カラータッチパネルで快適操作 M P ※ECOSYS M6535cidn

操作性がよい7インチの大型タッチパネル画面を搭載。頻繁に使用する機能のみHome画面に表示されるようカスタマイズできるので、さらに便利に使えます。

●ひと目でわかるアイコン操作。

ワンタッチで作業時間を短縮 M P ※ECOSYS M6535cidn

スキャンやFAXで使用するワンタッチダイヤルが最大100件まで登録できます。タッチパネルで宛先を選択してスタートキーを押すだけの簡単送信なので、作業時間が短縮できます。

●宛先設定の手間を削減。

ステープル留めがその場でできる M P

当社A4複合機で初めてステープルオプションに対応しました。プリントした資料をその場でステープル留めできるのでわざわざデスクに戻る必要がありません。

●力が不要で、作業がはかどる。

※オプション

マークシートを自動作成・採点・レポート化 M P ※ECOSYS M6535cidn

マークシートを自動的に作成・採点・レポート化するアプリです。結果をすぐに印刷できるので、評価作業を効率化し、採点の負担を軽減します。

●社内テストやアンケートにマークシートで人いらず。



※オプション：TEACHING ASSISTANT

A6サイズの両面スキャン対応 M P

A6原稿を自動両面スキャンできます。即日処理が必要な書類も手早くスキャンしデータで送ることができるので、効率的なワークフローが実現します。

●領収書・納品書のスキャンに使えます。



クラウドサービスに直接アクセス M P ※ECOSYS M6535cidn

EvernoteとGoogle Driveのクラウドサービスに対応。パソコンを使用せず、複合機のみで、スキャンしたファイルをクラウドに保存・印刷することができます。

●書類をクラウド保管し、営業カバンが軽い。



※オプション：KYOCERA Cloud Connect for Evernote / Google Drive

「いざという時、仕事を守る」情報漏洩対策・リスク回避

いざという時、仕事を守るためには備えが必要！
A4複合機がバックアップとして大活躍。
もちろんセキュリティー対策もICカードにお任せです。

厳重な管理体制で不正使用をブロック M P

ICカードのユーザー認証により、厳重な管理体制を構築して不正使用を防ぐことができます。複合機の使用履歴を個人単位で残せるログ履歴、初期設定の変更ができるアクセスレベルの設定などが可能です。

●ICカード社員証で複合機も管理。

※オプション

FAXの誤送信を防ぐ安心機能 M P

重要な書類を誤った宛先にFAX送信しないように、送信時にFAX番号を必ず二度入力する設定ができます。アドレス帳、テンキー、短縮ダイヤルでもFAX誤送信防止機能を設定できるので安心です。

●うっかりミスをなくす。



データ暗号化でセキュリティー強化 M P

万が一、不正アクセスによりデータが盗まれても、暗号化により元の情報が第三者に解読されることを防止します。

●セキュリティー重視のオフィスに対応。

※オプション

出力文書のプライバシーを保護 M P

標準メモリーでプライベートプリントをサポートしています。機密文書出力の際や、他人とのドキュメント混在を防ぎたい際に有効です。重要な文書を安心して出力することができます。

●人事情報、機密情報が混在しない。

USB禁止設定でセキュリティー対策 M P

USBメモリーは便利な反面、セキュリティー上の問題で使用を禁止にしている場合があります。京セラのプリンターはUSBの使用禁止設定が可能なので、お客様の方針にあわせて選択いただくことができます。

●USB利用禁止の徹底に。



カラートナー切れをレスキュー対応 M P

カラートナーを切らしてしまった場合でも、モノクロプリンターとして一時的に継続使用できます。急いでいる時でも、出力業務を止めてしまうことがなくなるので安心です。

●突然のトナー切れでも慌てない。



※M…ECOSYS M6535cidn/M6530cdnに対応　P…ECOSYS P6130cdnに対応

大型タッチパネル搭載でらくらく操作の複合機

［カラーA4複合機］
ECOSYS M6535cidn

本体希望小売価格(税別) 498,000円

プリントスピード 35 ページ/分

7インチカラータッチパネル

ランニングコスト 7.0円※1 カラー ／ ランニングコスト 1.0円※1 白黒 ／ スキャンスピード 40※2 ページ/分 ／ スキャンスピード 60※2 ページ/分

※1 トナー価格より算出。JIS X 6932標準原稿換算
※2 片面300dpi

「コピー・プリント・FAX・スキャン」オールインのコンパクト複合機

［カラーA4複合機］
ECOSYS M6530cdn

本体希望小売価格(税別) オープン価格

プリントスピード 30 ページ/分

液晶パネル

ランニングコスト 8.2円※1 カラー ／ ランニングコスト 1.2円※1 白黒 ／ スキャンスピード 30※2 ページ/分 ／ スキャンスピード 40※2 ページ/分

※1 トナー価格より算出。JIS X 6932標準原稿換算
※2 片面300dpi

プリント機能に特化した低ランニングコストプリンター

［カラーA4プリンター］
ECOSYS P6130cdn

本体希望小売価格(税別) オープン価格

プリントスピード 30 ページ/分

液晶パネル

ランニングコスト 8.2円※ カラー ／ ランニングコスト 1.2円※ 白黒

※1 トナー価格より算出。JIS X 6932標準原稿換算

	ECOSYS M6535cidn	ECOSYS M6530cdn	ECOSYS P6130cdn
基本機能			
コピー	○	○	—
プリント	○	○	○
FAX	○	○	—
スキャン	○	○	—
文書ボックス	○	○	○
両面印刷	○	○	○
無線LAN(オプション)	○	○	○
タッチパネル	○	—	—
HyPAS	○	—	—
ICカード認証(オプション)	○	○	○
USB(プリント/スキャン)	○/○	○/○	○/—
アドレス帳/ワンタッチダイヤル	200件/100件	200件/22件	—
外形寸法(W×D×H)	475×558×616mm	475×558×616mm	390×532×409.5mm
出力解像度	9600dpi相当×600dpi	9600dpi相当×600dpi	9600dpi相当×600dpi
最大給紙容量(標準/オプション)	350枚/1850枚	350枚/1850枚	600枚/2100枚
ステープル(オプション)	○	○	—
本体耐久枚数	600,000枚	600,000枚	600,000枚
ウォームアップ時間	25秒以下	26秒以下	26秒以下
ファーストコピー時間(カラー/白黒)	11秒以下/9秒以下	11.5秒以下/9.5秒以下	—
ファーストプリント時間(カラー/白黒)	8.5秒以下/7秒以下	8.5秒以下/7秒以下	8秒以下/7秒以下
アプリケーション			
有償 KYOCERA Cloud Connect for Evernote/Google Drive	○	—	—
有償 TEACHING ASSISTANT	○	—	—
無償 KYOCERA Mobile Print	○	○	○
無償 KYOCERA Net Viewer	○	○	○
無償 AirPrint	○	○	○
無償 ePrint	○	○	○
無償 Mopria	○	○	○

ECOSYS M6535cidn　ECOSYS M6530cdn　ECOSYS P6130cdn

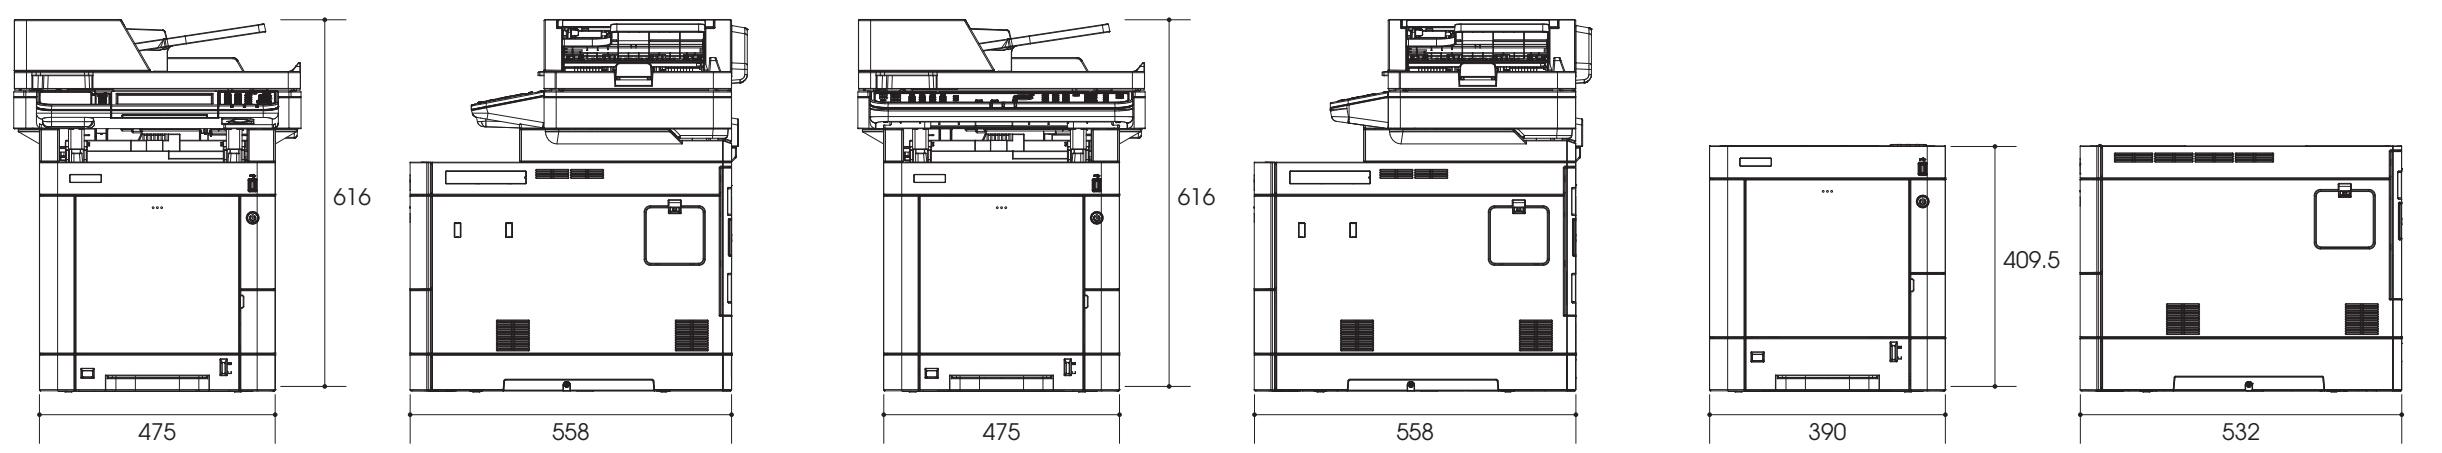

■主な基本性能

項目	ECOSYS M6535cidn	ECOSYS M6530cdn	ECOSYS P6130cdn
プリント方式	レーザー露光乾式静電転写方式 4連タンデム 中間転写方式	レーザー露光乾式静電転写方式 4連タンデム 中間転写方式	レーザー露光乾式静電転写方式 4連タンデム 中間転写方式
CPU	PPC465S 1GHz	PPC465S 1GHz	PPC465S 1GHz
連続プリント速度 片面印刷時	カラー/白黒　35ページ/分(A4、B5、A5、A6)	カラー/白黒　30ページ/分(A4)、27ページ/分(B5、A5、A6)	カラー/白黒　30ページ/分(A4)、27ページ/分(B5、A5、A6)
連続プリント速度 両面印刷時	カラー/白黒　17ページ/分(A4、B5、A5)	カラー/白黒　15ページ/分(A4)、13ページ/分(B5、A5)	カラー/白黒　15ページ/分(A4)、13ページ/分(B5、A5)
ファーストプリント時間	カラー:8.5秒以下　白黒:7秒以下	カラー:8.5秒以下　白黒:7秒以下	カラー:8秒以下　白黒7秒以下
ウォームアップ時間※1	25秒以下	26秒以下	26秒以下
出力解像度	600dpi×600dpi,9600dpi相当×600dpi	600dpi×600dpi,9600dpi相当×600dpi	600dpi×600dpi,9600dpi相当×600dpi
消耗品コスト※2	カラー:7.0円/ページ　白黒:1.0円/ページ	カラー:8.2円/ページ　白黒:1.2円/ページ	カラー:8.2円/ページ　白黒:1.2円/ページ
ページ記述言語※3	プリスクライブ	プリスクライブ	プリスクライブ
エミュレーション	PCL6(PCL5c/PCL-XL)、KPDL3(PostScript3互換)、PDF Direct Printing Ver 1.7、XPS	PCL6(PCL5c/PCL-XL)、KPDL3(PostScript3互換)、PDF Direct Printing Ver 1.7、XPS	PCL6(PCL5c/PCL-XL)、KPDL3(PostScript3互換)、PDF Direct Printing Ver 1.7、XPS
対応プロトコル	TCP/IP、FTP、LPR、Port9100、NetBEUI、Apple Bonjour	TCP/IP、FTP、LPR、Port9100、NetBEUI、Apple Bonjour	TCP/IP、FTP、LPR、Port9100、NetBEUI、Apple Bonjour
メインメモリー※4	標準1024MB(最大2048MBまで増設可能)	標準1024MB(最大2048MBまで増設可能)	標準512MB(最大2048MBまで増設可能)
内蔵フォント	欧文:アウトラインフォント 93フォント(PCL6)、93フォント(KPDL3)、8フォント(WindowsVista)　ビットマップフォント:1フォント(79フォントはアウトラインで処理)　日本語:平成明朝体™W3、平成ゴシック体™W5(アウトライン・JIS第一/第二水準準拠) OCR文字:OCR-A、OCR-B、OCR-カナ	欧文:アウトラインフォント 93フォント(PCL6)、93フォント(KPDL3)、8フォント(WindowsVista)　ビットマップフォント:1フォント(79フォントはアウトラインで処理)　日本語:平成明朝体™W3、平成ゴシック体™W5(アウトライン・JIS第一/第二水準準拠) OCR文字:OCR-A、OCR-B、OCR-カナ	欧文:アウトラインフォント 93フォント(PCL6)、93フォント(KPDL3)、8フォント(WindowsVista)　ビットマップフォント:1フォント(79フォントはアウトラインで処理)　日本語:平成明朝体™W3、平成ゴシック体™W5(アウトライン・JIS第一/第二水準準拠) OCR文字:OCR-A、OCR-B、OCR-カナ
対応OS	Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows Server 2003、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Mac OS X(10.5〜)	Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows Server 2003、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Mac OS X(10.5〜)	Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows Server 2003、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Mac OS X(10.5〜)
インターフェイス	USB 2.0 (Hi-Speed USB)×1、USB HOST USB 2.0 (Hi-Speed USB)×2、Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (TCP/IP,NetBEUI)×1、eKUIO×1	USB 2.0 (Hi-Speed USB)×1、USB HOST USB 2.0 (Hi-Speed USB)×2、Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (TCP/IP,NetBEUI)×1、eKUIO×1	USB 2.0 (Hi-Speed USB)×1、USB HOST USB 2.0 (Hi-Speed USB)×2、Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (TCP/IP,NetBEUI)×1、eKUIO×1
用紙サイズ	カセット:A4タテ、A5タテ、A6タテ、B5タテ、Letter、Legal(105㎜×148㎜〜216㎜×356㎜)、手差し:70㎜×148㎜〜216×356㎜	カセット:A4タテ、A5タテ、A6タテ、B5タテ、Letter、Legal(105㎜×148㎜〜216㎜×356㎜)、手差し:70㎜×148㎜〜216×356㎜	カセット:A4タテ、A5タテ、A6タテ、B5タテ、Letter、Legal(105㎜×148㎜〜216㎜×356㎜)、手差し:70㎜×148㎜〜216×356㎜
印字画像欠け幅	全面4.2㎜	全面4.2㎜	全面4.2㎜
用紙坪量	カセット:60〜163g/㎡ 手差し:60〜220g/㎡、230g/㎡(官製ハガキ)	カセット:60〜163g/㎡ 手差し:60〜220g/㎡、230g/㎡(官製ハガキ)	カセット:60〜163g/㎡ 手差し:60〜220g/㎡、230g/㎡(官製ハガキ)
給紙容量	カセット:250枚 (80g/㎡相当) 手差し:100枚 (80g/㎡相当) 標準+オプション:最大1,850枚 (80g/㎡相当)	カセット:250枚 (80g/㎡相当) 手差し:100枚 (80g/㎡相当) 標準+オプション:最大1,850枚 (80g/㎡相当)	カセット:500枚 (80g/㎡相当) 手差し:100枚 (80g/㎡相当) 標準+オプション:最大2,100枚 (80g/㎡相当)
排紙容量	250枚 (80g/㎡相当)	250枚 (80g/㎡相当)	250枚 (80g/㎡相当)
両面印刷機能	標準装備	標準装備	標準装備
騒音※5	動作時:52dB(A) 待機時:30dB(A) 静音モード:47dB(A)	動作時:49.5dB(A) 待機時:30dB(A) 静音モード:45dB(A)	動作時:49.5dB(A) 待機時:30dB(A) 静音モード:45dB(A)
電源	AC100V　11.4A　50/60Hz共通	AC100V　11.1A　50/60Hz共通	AC100V　10.8A　50/60Hz共通
消費電力※6 最大	1182W	1098W	1089W
消費電力※6 コピー/プリントモード	568W/557W	524W/513W	—/495W
消費電力※6 レディーモード	73W	60W	56W
消費電力※6 スリープモード	2.1W	2.1W	2W
消費電力※6 プラグインオフモード	0.3W以下	0.3W以下	0.3W以下
エネルギー消費効率	113kWh/年　区分:複合機a	101kWh/年　区分:複合機a	101kWh/年　区分:プリンターA
外形寸法	475×558×616㎜	475×558×616㎜	390×532×409.5㎜
質量	35.4 kg(トナーコンテナを含まず)	34.7 kg(トナーコンテナを含まず)	28.0 kg(トナーコンテナを含まず)
バーコード生成機能	一次元バーコード: 45タイプ 二次元バーコード: PDF417 1タイプ	一次元バーコード: 45タイプ 二次元バーコード: PDF417 1タイプ	一次元バーコード: 45タイプ 二次元バーコード: PDF417 1タイプ
消耗品※2	TK-5151K(トナー・ブラック　A4判　約12,000ページ印字相当) TK-5151C(トナー・シアン　A4判　約10,000ページ印字相当) TK-5151Y(トナー・イエロー　A4判　約10,000ページ印字相当) TK-5151M(トナー・マゼンタ　A4判　約10,000ページ印字相当)	TK-5141K(トナー・ブラック　A4判　約7,000ページ印字相当) TK-5141C(トナー・シアン　A4判　約5,000ページ印字相当) TK-5141Y(トナー・イエロー　A4判　約5,000ページ印字相当) TK-5141M(トナー・マゼンタ　A4判　約5,000ページ印字相当)	TK-5141K(トナー・ブラック　A4判　約7,000ページ印字相当) TK-5141C(トナー・シアン　A4判　約5,000ページ印字相当) TK-5141Y(トナー・イエロー　A4判　約5,000ページ印字相当) TK-5141M(トナー・マゼンタ　A4判　約5,000ページ印字相当)

■コピー

項目	ECOSYS M6535cidn	ECOSYS M6530cdn	ECOSYS P6130cdn
解像度	読み取り:600dpi×600dpi 書き込み:600dpi×600dpi、9600dpi相当×600dpi	読み取り:600dpi×600dpi 書き込み:600dpi×600dpi、9600dpi相当×600dpi	—
階調	256階調	256階調	—
連続複写速度	35ページ/分(A4)	30ページ/分(A4)	—
ファーストコピー時間(カラー/白黒)※7	11秒以下/9秒以下	11.5秒以下/9.5秒以下	—
連続複写枚数	最大999枚	最大999枚	—
自動濃度調節	なし	なし	—
手動濃度調節	9段階	9段階	—
複写倍率 固定倍率	400、200、141、129、115、90、86、78、70、64、50、25%	400、200、141、129、115、90、86、78、70、64、50、25%	—
複写倍率 ズーム	25〜400%	25〜400%	—

■スキャン

項目	ECOSYS M6535cidn	ECOSYS M6530cdn	ECOSYS P6130cdn
スキャンモード	カラー、白黒、グレースケール	カラー、白黒、グレースケール	—
光学解像度	600dpi、400dpi、300dpi、200dpi、200x400dpi、200x100dpi	600dpi, 400dpi, 300dpi, 200dpi,200x400dpi,200x100dpi	—
読み取り速度	片面(600dpi)カラー20イメージ/分 白黒40イメージ/分、(300dpi)カラー40イメージ/分 白黒60イメージ/分 両面(600dpi)カラー9イメージ/分 白黒17イメージ/分、(300dpi)カラー17イメージ/分 白黒26イメージ/分	片面(600dpi)カラー20イメージ/分 白黒30イメージ/分、(300dpi)カラー30イメージ/分 白黒40イメージ/分 両面(600dpi)カラー9イメージ/分 白黒13イメージ/分、(300dpi)カラー13イメージ/分 白黒17イメージ/分	—
スキャン機能	PC送信: SMB、Eメール送信: SMTP、FTP送信: FTP、FTPoverSSL、USB送信: USB、TWAINスキャン:KM-WSDL(スキャン操作サービス)、TWAIN Driver(Local TWAIN、Network TWAIN)、WSDScan: WIA Driver	PC送信: SMB、Eメール送信: SMTP、FTP送信: FTP、FTPoverSSL、USB送信: USB、TWAINスキャン:KM-WSDL(スキャン操作サービス)、TWAIN Driver(Local TWAIN、Network TWAIN)、WSDScan: WIA Driver	—
ファイルフォーマット	TIFF(MMR/JPEG TIFF(MMR/JPEG圧縮)、JPEG、PDF(MMR/JPEG圧縮)、XPS、PDF/A、高圧縮PDF、暗号化PDF、OPEN XPS	TIFF(MMR/JPEG TIFF(MMR/JPEG圧縮)、JPEG、PDF(MMR/JPEG圧縮)、XPS、PDF/A、高圧縮PDF、暗号化PDF、OPEN XPS	—
TWAINドライバー対応OS	Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows Server 2003、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2	Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows Server 2003、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2	—
WIA 対応OS	Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2	Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2	—

■FAX

項目	ECOSYS M6535cidn	ECOSYS M6530cdn	ECOSYS P6130cdn
通信モード	Super G3 33.6 kbps	Super G3 33.6 kbps	—
送信解像度	ノーマル 8dot/㎜×3.85line/㎜ ファイン 8dot/㎜×7.7line/㎜ スーパーファイン 8dot/㎜×15.4line/㎜ ウルトラファイン 16dot/㎜×15.4line/㎜	ノーマル 8dot/㎜×3.85line/㎜ ファイン 8dot/㎜×7.7line/㎜ スーパーファイン 8dot/㎜×15.4line/㎜ ウルトラファイン 16dot/㎜×15.4line/㎜	—
符号化方式	MMR、MR、MH、JBIG	MMR、MR、MH、JBIG	—
ワンタッチダイヤル	100件	22件	—
アドレス帳	200件	200件	—
同報送信	最大100ヶ所	最大100ヶ所	—
濃度選択	9段階	9段階	—
ネットワークファクス機能	標準	標準	—
ネットワークファクス対応OS	Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows Server 2003、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2	Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows Server 2003、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2	—

■自動原稿送り装置

項目	ECOSYS M6535cidn	ECOSYS M6530cdn	ECOSYS P6130cdn
原稿読み込み方式	シート	シート	—
原稿サイズ	A4タテ、A5タテ、B5タテ、A6タテ、Letter、Legal	A4タテ、A5タテ、B5タテ、A6タテ、Letter、Legal	—
積載可能枚数	75枚以下(50〜80g/㎡)	75枚以下(50〜80g/㎡)	—
原稿坪量	50〜120g/㎡	50〜120g/㎡	—

※1:22℃/60% RH環境下において。
※2:トナー価格より算出。JIS X 6932標準原稿換算。実際のトナー消費量は、印刷条件、印刷環境などにより異なります。保守、メンテナンス料金は含まれておりません。
※3:機種により対応するコマンドが一部異なります。
※4:出力するデータの内容によってはメモリーの増設が必要な場合があります。
※5:ISO7779準拠/ISO9296準拠(放射音圧レベル)
※6:標準装備時、工場出荷形態。
※7:原稿台を使用。
■複合機・プリンターは、ほこりの少ない場所へ設置してください。特殊な使用環境の場合は事前にお問い合わせください。(標準温湿度:22℃/60%RH)
■各エミュレーションコマンドの中には、実際のプリンターと比べて動作の異なるものや未サポートのものがあります。
■図面出力等の寸法は多少の誤差が生ずる場合があります。
■PCと本機の間に切り替え機等装着した場合、印刷に不具合が生じることがあります。
■用紙は一般の乾式静電複写用の普通紙(60〜120g/㎡)を使用してください。
■二次加工を施した用紙、厚紙等、各種特殊に使用する用紙に関しましては、ご購入前に弊社までご相談ください。
■本体に同梱されるトナーの印字可能枚数は、約半分になります。
■本体付属品:トナー・設置説明書・クイックガイド・DVD(プリンタードライバー・ネットワーク設定・取扱説明書他)・保証書・電源コード(プリンターケーブルは別売りです)
■200,000ページ以上出力する場合、メンテナンスキットの交換が必要です。(有償・交換作業費別・年間保守契約に含ます)
※製品改良のため、仕様、外観などは予告なく変更することがありますので、営業担当者にお確かめください。
※製品の色は印刷のため実際とは異なる場合があります。
※カタログに記載されている画像サンプルは機能説明のために作成したもので実際の出力サンプルとは異なります。
※機械本体価格には、消耗品類の価格は含まれておりません。
※価格およびサービス体系、その他くわしい内容につきましては、営業担当者におたずねください。
※特殊作業(階段作業・クレーン車使用など)の場合、別途料金が必要となりますのであらかじめご了承ください。
※国内外で流通する紙幣・貨幣・政府発行の証券類、未使用の郵便切手・官製はがき、政府発行の印紙・証券類をコピーすることは、法律で禁止されています。
※著作権の目的となっている書類・音楽・絵画・版画・地図・映画・図面・写真などの著作物は、個人的にまたは、家庭内、その他これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は、禁じられています。

※本資料の全部または一部を無断で複写・複製することを禁じます。

※本製品の故障・誤作動やその他不具合により生じた直接・間接の損害に関しては当社は一切その責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
※保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は販売終了後5年間です。
※本カタログに記載されている仕様・数値等は、一定条件のもとに測定されたものです。実際にはお客様の印刷環境(気温/湿度、品質維持のための調整動作等)、印刷条件(用紙サイズ、用紙方向、厚紙印刷、印刷原稿等)などにより異なります。

※Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。 ※Windowsの正式名称はMicrosoft Windows Operating Systemです。 ※その他本カタログに記載の会社名および製品名・ロゴマークは、各社の商標または登録商標です。